



Zeichen setzen für die Zukunft

testo 174H

Einfache Feuchte- und Temperaturmessung


für eine zuverlässige Klimaüberwachung



NEU! Kostenloser Software-
Download auf: www.testo.de

Messdaten flexibel
und ortsunabhängig:

- Betrachten • Analysieren • Archivieren

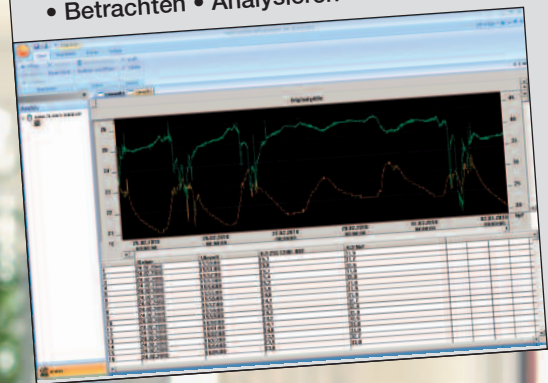

KOMETEC Karl Oelkers e.K.
Mess- und Prüfgeräte · Shop
Hungerberg 29 · D-88085 Langenargen
T: 07543 / 913150 · F: 07543 / 913159
info@kometec.de · www.kometec.de

Temperatur-/ Feuchtemessung mit dem Mini-Datenlogger testo 174H



Abbildung: Originalgröße

- Langzeitstabiler Feuchtesensor
- Hohe Datensicherheit, auch bei leerer Batterie
- Großer Messdatenspeicher
- Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtwertes
- Großer Messbereich
- Kompakt und robust
- Alarmierung über Display
- Datenübertragung an PC per USB-Interface

Mini-Datenlogger testo 174H, 2-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0572 6560

Der testo 174H im Set

Set Mini-Datenlogger testo 174H, 2-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll*



Best.-Nr. 0572 0566

*Software kostenlos downloaden auf: www.testo.de
Oder Software-CD separat bestellen.


Technische Daten

Fühlertyp	NTC-Temperatur-Sensor und kapazitiver Feuchtesensor intern
Messbereich	0 ... 100 %rF, -20 ... +70 °C
Genauigkeit Feuchte	±3 %rF (2 %rF ... 98 %rF) ±1 Digit +0,03 %rF/K
Genauigkeit Temperatur	±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Auflösung	0,1 %rF, 0,1 °C
Betriebstemperatur	-20 ... +70 °C
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C
Batterietyp	2 x 3 V-Knopfzelle (2 x CR 2032 Lithium), durch Anwender wechselbar
Standzeit	1 Jahr (15 Min. Messtakt, +25 °C)
Schutzart	IP20
Messtakt	1 min – 24 h (wählbar)
Speicher	16.000 Messwerte
Software	verwendbar mit Windows XP, Vista, Win7



Der Mini-Datenlogger testo 174H kontrolliert die Klimabedingungen z. B. in Lagern, Büroräumen und im Produktionsbereich.

testo 174 Logger-Software

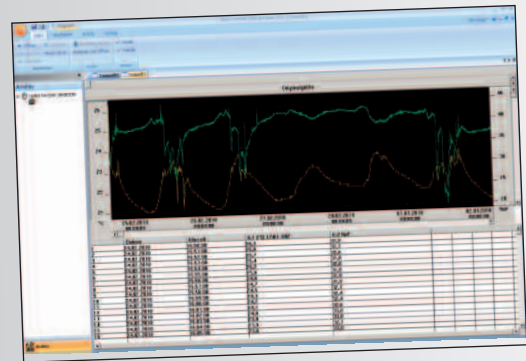

Mit der Software ComSoft testo 174 kann der Datenlogger einfach per USB-Interface konfiguriert und ausgelesen werden. Messdaten können schnell und intuitiv analysiert werden.

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2010.
Zahlung 30 Tage netto, 14 Tage 2% Skonto.
0980 3762/Süd/XX/O/03.2010

Zubehör

	Best.-Nr.	
USB-Interface zum Programmieren und Auslesen der Logger testo 174T und testo 174H	0572 0500	<input type="text"/>
CD ComSoft testo 174 (falls kostenloser, registrierungspflichtiger Download von Website nicht gewünscht)	0572 0580	<input type="text"/>
Lithium-Batterie CR 2032 Knopfzelle, bitte 2 Batterien pro Logger bestellen	0515 0028	<input type="text"/>
ISO-Kalibrierzertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF; 50,0 %rF; 75,3 %rF bei +25°C/+77°F; je Kanal/Gerät	0520 0176	<input type="text"/>
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät	0520 0151	<input type="text"/>